

# A drukuj gdzie chcesz...



## SEIKO Precision FB-600


- automatyczny pomiar grubości materiału
- możliwość druku na broszurach książeczkach i.t.p. (do 2 mm)

**Wytrzymałość, szybkość, możliwość druku na materiałach do 2 mm grubości, płaskie prowadzenie papieru, wygodna i prosta obsługa - to tylko niektóre z zalet 24 igłowej drukarki SEIKO Precision FB-600**

# Dane techniczne


## Jedna z najlepszych w swojej klasie

FB-600 produkcji SEIKO Precision jest wyjątkowo ekonomiczną drukarką o płaskim prowadzeniu papieru do wykonywania druku na wielu materiałach o różnorodnych formatach. W tym celu wyposażona została w czujnik grubości papieru, pozwalający na stosowanie materiałów o grubości do 2 mm. Podawanie papieru wspomagane jest automatyczną funkcją

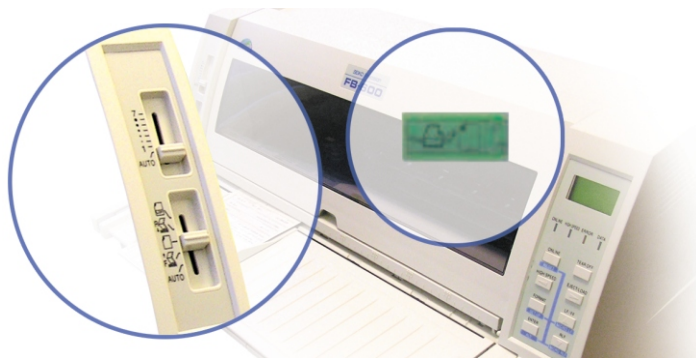

prostowania krzywo włożonego arkusza, co pozwala na uniknięcie większej liczby błędów druku. Bardzo duża robocza szybkość druku pozwala na jej stosowanie w różnych działach gospodarki, gdy drukowanie w książeczkach oszczędnościowych jest równie łatwe, jak drukowanie na standardowym arkuszu formatu A-4.

<b>Metoda druku</b>	24-igowa drukarka punktowa z płaską drogą papieru, o druku dwukierunkowym (tekst i grafika)
<b>Szybkość druku</b>	660 zn./sek. przy 15 cpi druk roboczy (SSD), 400 zn./sek. przy 10 cpi Pica (draft), 300 zn./sek. przy 10 cpi HQDR (Pica), 150 zn./sek. przy 10 cpi druk korespondencyjny LQ (Pica)
<b>Emulacje</b>	EPSON® ESC/P, IBM® 2391
<b>Pamięć</b>	64 KB
<b>Wydajność</b>	6 linii na sekundę (lps)
<b>Czcionki standardowe</b>	Roman, Sans-serif, Courier, Prestige, Script, Gothic, OCR-A, OCR-B, Orator, Orator-S
<b>Zestawy czcionek</b>	zestawy czcionek EPSON®, Code Page 437, 850, 857, 858, 860, 861, 863, 865, 772, 774, 851, 852, 853, 855, 864, 866, 869, Bugaria, Estonia, Węgry, IBM, Rosja, Litwa KBL, Mazowia, MJK, ZSRR Gost, 437 Grecja, 866 otwa, 866 Ukraina, 1252, 1250, ISO-8859-2, -3, -4, -5, -7, -9, -10, -15, ISO 1, BRASCI, ABICOMP
<b>Kody kreskowe</b>	BCD, EAN-8, EAN-13, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, Postnet, Codabar, 2/5 Interleaved, 2/5 Industrial, 2/5 Matrix, UPC-A, UPC-E, MSI, ADD-ON 2, ADD-ON 5
<b>Grubość papieru</b>	automatyczne ustawianie głowicy drukującej, maksimum 2 mm
<b>Papier wielowarstwowy</b>	Oryginał + 6 kopii (tryb COPY), oryginał + 4 kopie (druk normalny)
<b>Panel sterowania</b>	Wyświetlacz graficzny LCD, ustawianie drogi przebiegu papieru, odstęp głowicy drukującej, 8 klawiszy, 4 diody świecące
<b>Taśma barwiąca</b>	Specjalna kasetka z czarną taśmą barwiącą o wydajności 15 mln. znaków (tryb roboczy)
<b>Złącza</b>	Równoległe i RS-232C, rozpoznawane automatycznie
<b>Żywotność głowicy</b>	300 mln znaków
<b>Zasilanie</b>	230 V
<b>Pobór mocy</b>	Praca: 170 W, gotowość: 40 W
<b>Wymiary</b>	Szer. x g. b. x wys.: 635 x 465 x 294 mm
<b>Waga</b>	Okolo 22 kg
<b>Transport papieru</b>	Traktor pchający, napęd ciemny
<b>Czujniki przebiegu papieru</b>	Blokada papieru, czujnik skośności, szerokość papieru

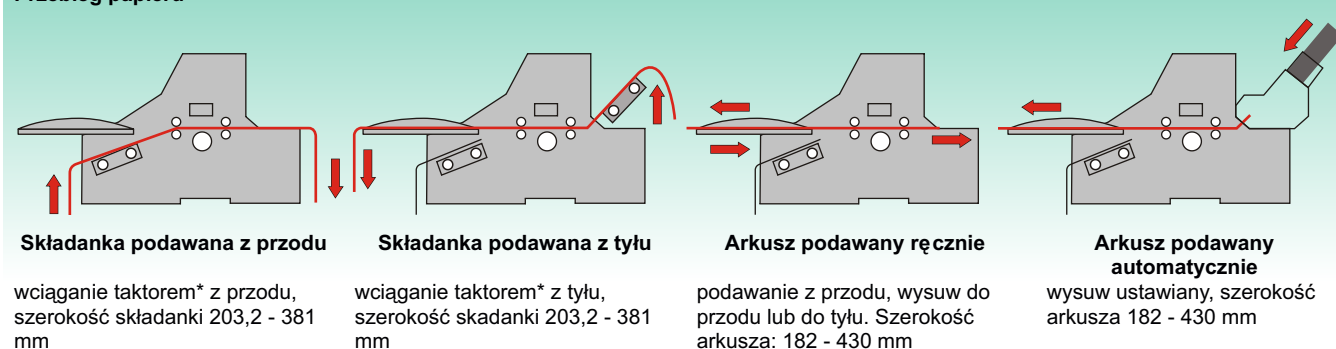

\* Odłączany traktor może być zakładany z tyłu i z przodu



Olprint Bydgoszcz Sp. z o.o.  
ul. Gajowa 44  
85-087 Bydgoszcz  
NIP: 554-19-72-579

tel. 052 / 321 44 04  
fax: 052 / 322 30 41  
http://www.olprint.pl  
e-mail: olprint@olprint.pl



**Wskazówki:** Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów oraz zmian technicznych. Różnice w kolorze mogą być spowodowane techniką druku. Wszystkie wymienione nazwy firmowe i znaki handlowe są własnością odpowiednich firm.